

KOMPAKTRADIATORER




KOMPAKTRADIATORER


Produkt:	Kompakt panelradiator.
Udstyr:	Med topnist og gavle.
Medfølger:	Monteringsvejledning, bærebøjler, prop, luftskrue samt L-bæringer.
Anboringer:	4 x 1/2" standard.
Bærebøjler:	2 stk. bærebøjler op til 1.600 mm længde, 3 stk. fra 1.800 mm længde.
Emballage:	Hver radiator er forsvarligt emballeret i kraftig kvalitets pap og derefter pakket i plastfolie. Radiatorens egenskaber er vist på den påsatte label: type - højde - længde.
Garanti:	10 år, så længe installationsanvisningerne er fulgt
Overfladebehandling:	Alle radiatorer er affedt, fosfateret, kataforetisk primet og pulverlakeret i RAL hvid 9016 som standard.
Varmefordelingsmåler:	Velegnet til varmfordelingsmålere, både elektronisk og varmfordampningsmålere i henhold til EN834 & EN835.
Max. driftstryk:	10 bar (testet ved 13 bar).
Max. driftstemperatur:	110 °C.
Norm:	I henhold til EN442.
Typer:	11 21 22 33
Højde:	300 400 500 600 700 900 mm.
Længde:	400 – 3.000 mm i intervaller af 100 mm.
Dybde:	61 77 100 158 mm.

KOMPAKTRADIATORER

INSTALLATION

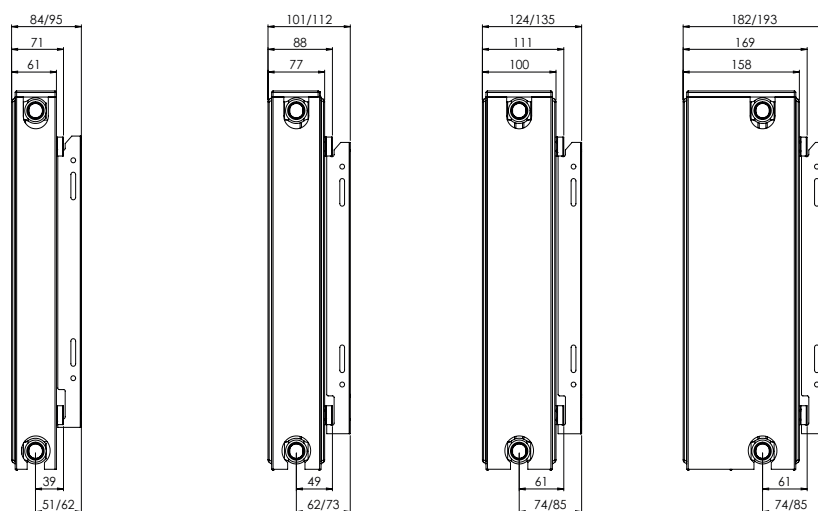

De medfølgende vægbeslag giver mulighed for to indstillinger af vægafstand, som begge er vist f.eks. 74/85

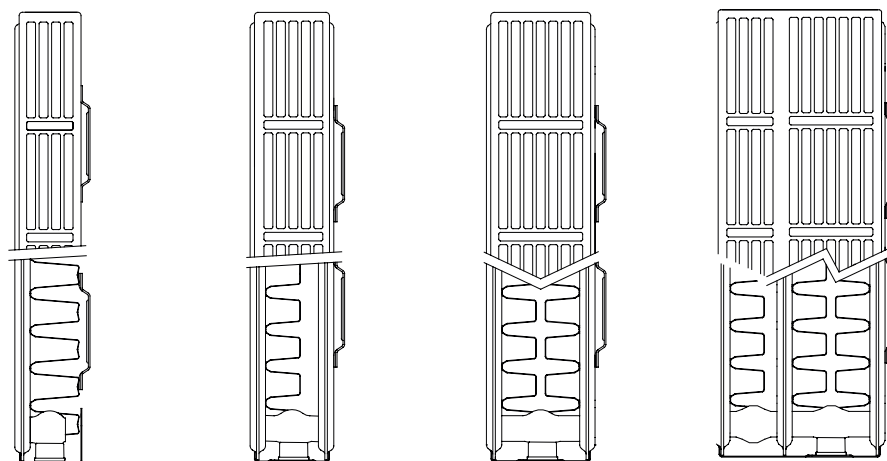

KOMPAKTRADIATORER

Konverteringstabel


HØJDE		TYPE 11	TYPE 21	TYPE 22	TYPE 33	CENTERAFSTAND
300	W 75/65/20	509	745	982	1.349	250
	W 70/40/20	318	464	612	844	
	W 60/30/20	204	296	392	543	
	Kg	9,31	14,29	16,80	25,20	
	l	1,89	3,70	3,70	5,40	
	m ²	2,09	2,44	3,51	5,26	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
400	W 75/65/20	676	954	1.245	1.711	350
	W 70/40/20	423	593	775	1070	
	W 60/30/20	272	379	496	687	
	Kg	12,78	19,46	22,87	34,30	
	l	2,34	4,67	4,67	6,87	
	m ²	2,95	3,37	4,92	7,38	
	n	1,31	1,33	1,33	1,32	
500	W 75/65/20	833	1.153	1.494	2.056	450
	W 70/40/20	524	716	929	1.284	
	W 60/30/20	338	457	593	906	
	Kg	16,24	24,63	29,93	43,40	
	l	2,80	5,63	5,63	8,33	
	m ²	3,80	4,31	6,33	9,49	
	n	1,30	1,34	1,33	1,32	
600	W 75/65/20	980	1.345	1.732	2.389	550
	W 70/40/20	618	835	1.076	1.490	
	W 60/30/20	400	532	687	955	
	Kg	19,70	29,80	35,00	52,20	
	l	3,25	6,60	6,60	9,80	
	m ²	4,66	5,24	7,74	11,61	
	n	1,29	1,33	1,33	1,32	
700	W 75/65/20	1.117	1.530	1.961	2.712	650
	W 70/40/20	705	949	1.217	1.682	
	W 60/30/20	456	605	775	1.072	
	Kg	22,90	34,50	40,53	60,77	
	l	3,77	7,63	7,63	11,37	
	m ²	5,51	6,18	9,15	13,72	
	n	1,29	1,34	1,34	1,35	
900	W 75/65/20	1.360	1.883	2.395	3.334	850
	W 70/40/20	858	1.168	1.482	2.044	
	W 60/30/20	555	745	942	1.289	
	Kg	29,30	43,90	51,60	77,30	
	l	4,80	9,70	9,70	14,50	
	m ²	7,22	8,05	11,97	17,96	
	n	1,29	1,34	1,35	1,37	

EN442-1:2014 (W) 75/65/20 °C

W = varmeydelse per meter / kg = vægt per meter / l = indhold per meter / m² = overflade per meter / n = eksponent
Producenten forbeholder sig ret til at ændre nogen af de specifikationer, der er vist i dette dokument, uden forudgående varsel.

KOMPAKTRADIATORER

Tilslutningsmuligheder

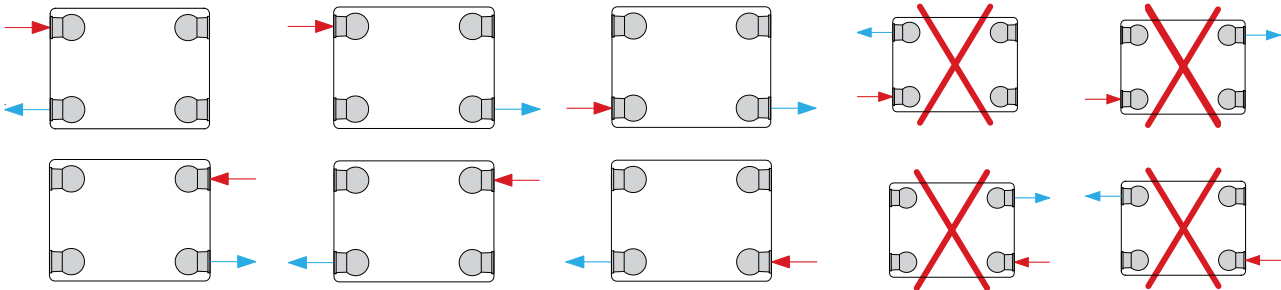


Bærebøjler

Type 21-33

L	A
400-1600	133

L	A
1800-3000	133

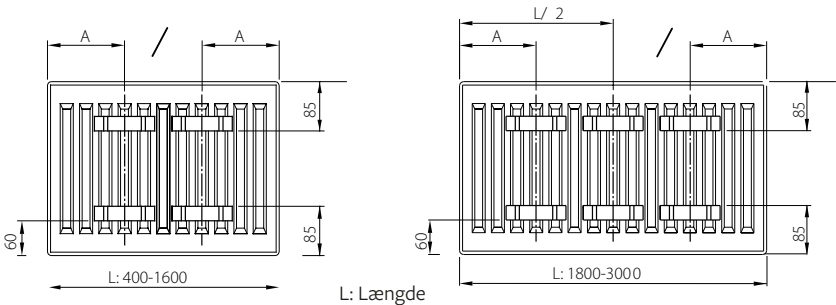

Type 11

L	A
400	117
500-1600	150

L	A
1800-3000	150

