

TRV3RF

Super Quiet TRV Smart Radiator Termostat

Om dette produkt

SALUS TRV3RF Super Quiet TRV Smart Radiatortermostat giver dig præcis kontrol over dine radiatorer, så du nemt kan justere temperaturen i hvert enkelt rum – uanset hvor du er. Den er udstyret med et LCD-display, der kan roteres i fire retninger, hvilket giver fleksible installationsmuligheder. Ventilen har desuden en "Open Window"-detekteringsfunktion, der automatisk justerer varmen, hvis et vindue åbnes, for at undgå unødigt energiforbrug.

TRV3RF arbejder lydløst og undgår distraherende motorlyde, så du kan nyde ro og komfort. Den er kompatibel med flere adaptere (M30x1,5, M28x1,5, DANFOSS RA ventil) for nem og hurtig installation. Op til seks ventiler kan bruges sammen med EL600T Elypso Smart-termostaten. Denne kombination øger ikke kun komforten i hjemmet, men hjælper også med at spare energi og reducere omkostninger ved kun at opvarme de rum, du har brug for.



Funktioner

- Smart styring af dine radiatorer
- Zigbee 2,4 GHz
- Indbyggede dobbelte termiske sensorer til nøjagtig temperaturstyring.
- LCD-display til seneste setpunkt og lokal temperatur med 4 retninger til alsidige installationer
- 2 x AA alkaliske batterier med batterilevetid på 18 måneder
- Udgangskraft 100N
- Funktion til registrering af åbent vindue
- Hurtigudløser til installation af TRV
- Multi fit-adapter M30X1,5, M28X15, DANFOSS RA ventil

Specifikation

Forbindelsesmuligheder	Zigbee 2,4GHz
Strømforsyning	2 x AA batteri
Tryk på knappen	Adgang til menu/godkend
Betjening	Drej gennem indstillinger
Garanti	5 år

Dimensioner




TRV med M28 adapter (BxH)	Ø 54mm x 91,5mm
TRV med M30 adapter (BxH)	Ø 54mm x 91,3mm
TRV med RA adapter (BxH)	Ø 54mm x 104,2mm

TRV3RF Super quiet smart Radiator Thermostat - Tekniske data

Elektriske og mekaniske specifikationer

Forbindelsesmuligheder	Zigbee 2,4GHz
Strømforsyning	2 x AA batteri
Relativ luftfugtighed (ikke kondenseret)	10% - 95% RH
Opbevaringstemperatur	-30°C – 60°C
Dimensioner	TRV med M28-adapter: Ø 54 mm x 91,5 mm TRV med M30-adapter: Ø 54 mm x 91,3 mm TRV med RA-adapter: Ø 54 mm x 104,2 mm
Materiale (hus)	Hvid plast
Driftstemperatur	0°C til +50°C
Støv- og vandtæt niveau	IP30
Udgangskraft	100N
Motortype	DC
Tilpasning	Multi fit-adapter M30X1.5, M28X15, DANFOSS RA
RF-rækkevidde	RF-rækkevidde 100 m LOS i åbent område
Enhed for temperaturmåling	°C eller °F
Punkt for lavt batteriniveau	2,3V
Intern opløsning af temperaturindstillingspunkt	0,5°C; 1°F
Garanti	5 år

Tilpasning

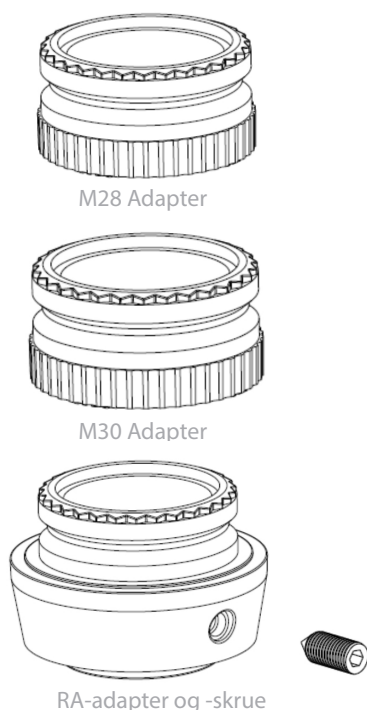


Ikonbeskrivelse og funktioner

IKON NAVN	EKSEMPEL	BESKRIVELSE
Temperatur		Omgivelsestemperatur og sætpunkt (understøtter 4 retninger)
RF-forbindelse		Blinker under pairing eller ved tabt forbindelse.
Batteriniveau		Viser aktuelt batteriniveau
Børnelås		Angiver at enheden er låst
Slukket tilstand		Frostbeskyttelse er aktiv
Planlægningstilstand		Vises, når enheden er i tidsplanstilstand – herunder også ved midlertidig overstyring
Pairingstilstand		Angiver, at enheden er forbundet med en anden enhed i Zigbee-netværke

Styr og overvåg uanset hvor du er...

Med SALUS Premium Lite-appen.

Download den fra Google Play eller App Store.

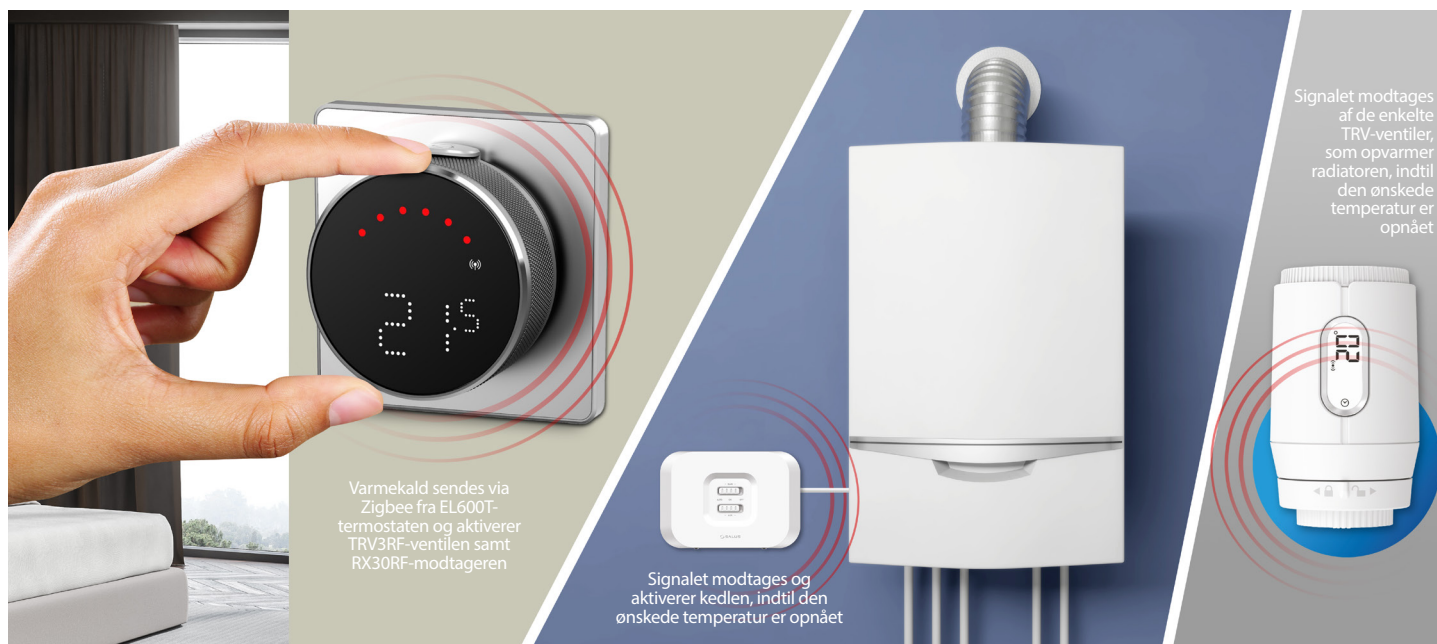

Styring af individuelle rum...

Med TRV3RF Super Quiet Smart Radiatortermostat kan du nemt og effektivt regulere temperaturen i hvert enkelt rum – enten i kombination med EL600T-termostaten eller som en selvstændig løsning. På den måde opvarmer du kun de rum, du har brug for, hvilket både sparer energi og penge




Kan tilsluttes rumtermostater

TRV3RF kan styres trådløst af en dedikeret rumtermostat i hvert rum, som vist her.

Kan også bruges som stand-alone

TRV3RF kan også fungere som en selvstændig enhed – som vist her.

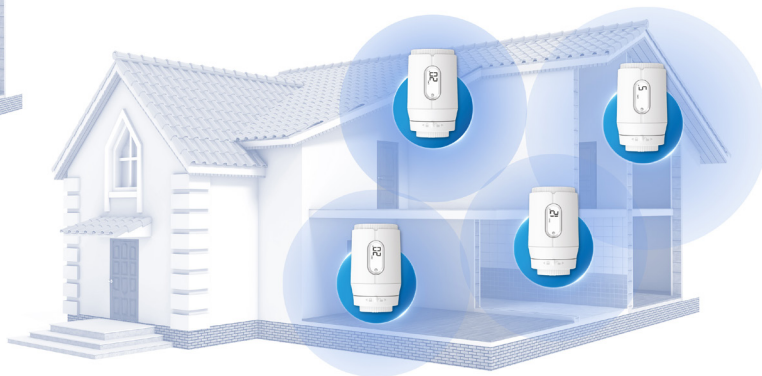

Scan QR-koden for at få vist produktet på hjemmesiden